

# imageRUNNER ADVANCE C5500 III Serie

## LEISTUNGSSTARKE PLATTFORM FÜR DIE UNTERNEHMENSKOMMUNIKATION



Canon uniFLOW Online  
Outstanding Cloud Output Management Solution




Canon Inc.  
imageRUNNER ADVANCE C5550i  
Herausragender A3-Farb-MFP mit 31 bis 40,5 cm



Canon Inc.  
imageRUNNER ADVANCE C550i  
Herausragender A3-Farb-MFP mit 41 bis 50,5 cm

### HAUPTKONFIGURATIONSOPTIONEN

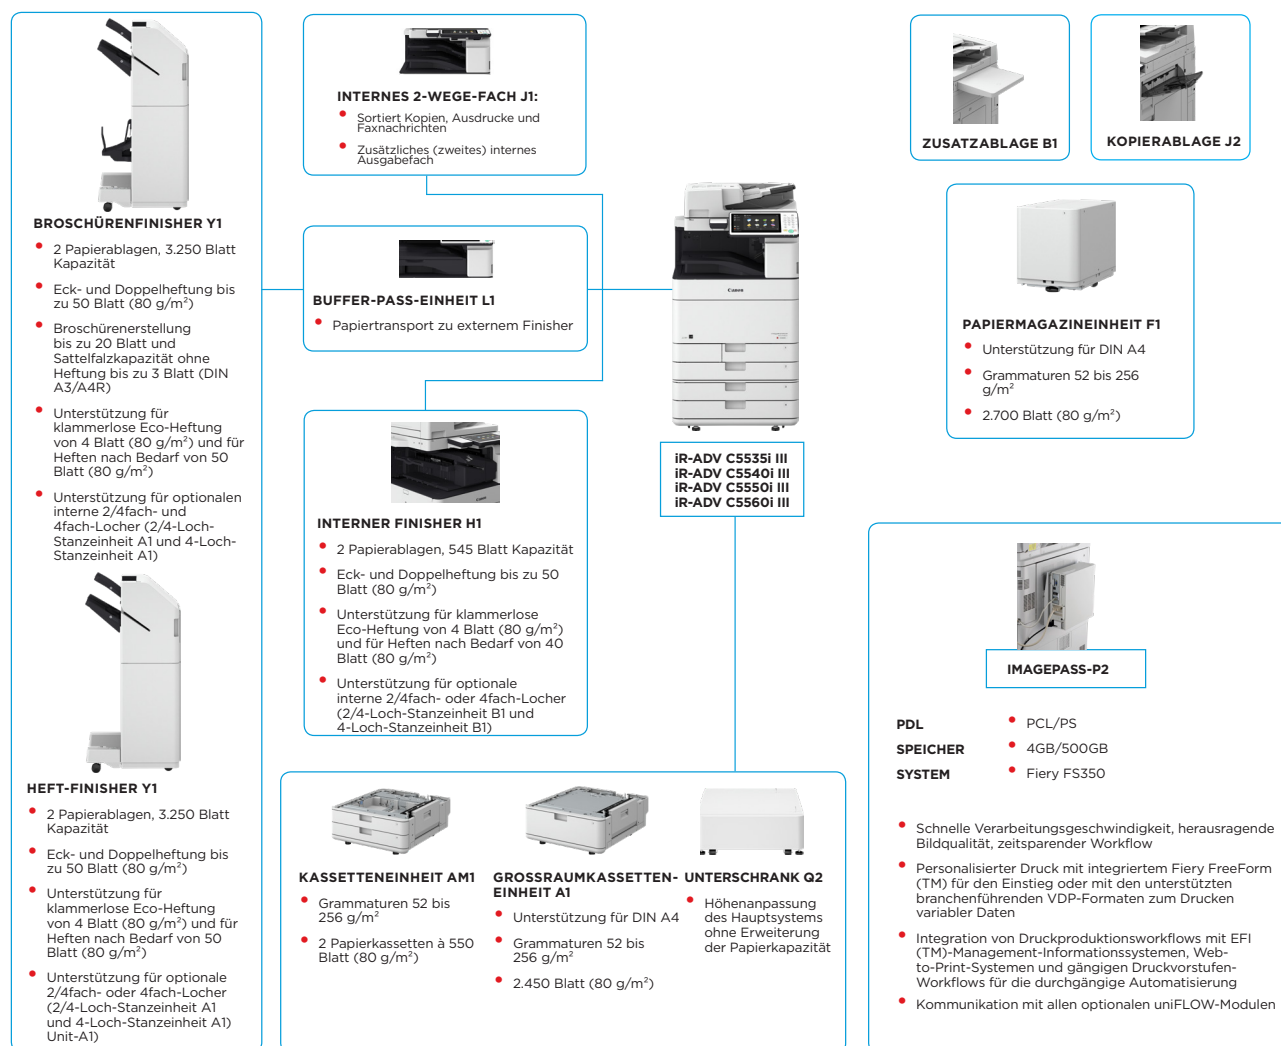

Diese Basis-Konfiguration dient lediglich Illustrationszwecken. Eine vollständige Liste der Optionen und genauen Kompatibilitäten finden Sie im Online-Produkt-Konfigurator.

III\* bedeutet, dass dieses Modell auf neue Systemsoftware aufgerüstet und mit zusätzlichen serienmäßigen Sicherheitsfunktionen ausgestattet wurde.

# TECHNISCHE DATEN

# imageRUNNER ADVANCE C5500 III Serie

## HAUPTZEICHENHEIT

Systemtyp  
Kernfunktionen

Prozessor  
Bedienfeld

Arbeitsspeicher  
Festplatte  
Festplatte zur  
Festplatten-Spiegelung  
Schnittstellen

Papier-Zufuhrkapazität  
(A4, 80 g/m<sup>2</sup>)

Papier-Ausgabekapazität  
(A4, 80 g/m<sup>2</sup>)

Endverarbeitungsfunktionen

Unterstützte Druckmedien

Unterstützte Formate

Unterstützte Grammaturen

Aufwärmzeit

Abmessungen (B×T×H)

Benötigte Stellfläche (B×T)

Gewicht

A3 Farb-Lasermultifunktionssystem  
Drucken, Kopieren, Scannen, Versenden, Speichern und  
optionale Faxfunktion  
Canon Dual Custom Processor (Shared)  
25,6 cm (10,1 Zoll) großer TFT-WSVGA-  
LCD-Farbtouchscreen  
Standard: 4,0 GB RAM  
Standard: 250 GB, Maximum: 1 TB  
Optional: 250 GB, 1 TB

NETZWERK  
Standard: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T,  
WLAN (IEEE 802.11 b/g/n)  
Optional: NFC, Bluetooth Low Energy  
SONSTIGES  
Standard: 2 × USB 2.0 (Host), 1 × USB 3.0 (Host), 1 ×  
USB 2.0 (Gerät) Optional: serielle Schnittstelle, Copy  
Control-Schnittstelle  
Standard: 1.200 Blatt  
2 Kassetten à 550 Blatt, Mehrzweckfach à 100 Blatt  
Maximum: 6.350 Blatt (mit HIGH CAPACITY CASSETTE  
FEEDING UNIT-A1 + PAPER DECK UNIT-F1)  
Standard: 250 Blatt  
Maximum: 3.450 Blatt (mit STAPLE FINISHER-Y1 oder  
BOOKLET FINISHER-Y1 und COPY TRAY-J2)  
Standard: Sortieren, Gruppieren  
Mit internen Finisher: Sortieren, Gruppieren, Versetzen,  
Heften, Lochen<sup>1</sup> klammerlose ECO-Heftung,  
Heften bei Bedarf  
Mit externen Finisher<sup>2</sup>: Sortieren, Gruppieren, Versetzen,  
Sattelheftung<sup>3</sup>, Locher<sup>4</sup>, klammerlose ECO-Heftung,  
Heften bei Bedarf  
<sup>1</sup> Benötigt INNER 2/4 HOLE PUNCHER-BI oder INNER 4 HOLE  
PUNCHER-BI  
<sup>2</sup> Benötigt Buffer PASS L1  
<sup>3</sup> Benötigt BOOKLET FINISHER-Y1  
<sup>4</sup> Benötigt 2/4 HOLE PUNCHER UNIT-A1 oder 4 HOLE PUNCHER UNIT-A1

Kassette 1:  
Dünnpapier, Normalpapier, schweres Papier,  
Recyclingpapier, farbiges Papier, vorgelochtes Papier,  
Briefpapier, Feinpapier, Folien, Umschläge  
Kassette 2:  
Dünnes Papier, Normalpapier, schweres Papier,  
Recyclingpapier, farbiges Papier, vorgelochtes  
Papier, Briefpapier, Feinpapier, Folien, Umschläge,  
Registerblätter  
<sup>\*</sup> REGISTERBLÄTTERZUFUHR-F1 erforderlich  
Mehrzweckfach: Dünndruckpapier, Normalpapier,  
Recyclingpapier, schweres Papier, Farbpapier,  
Registerblätter, Transparentfolien, Etiketten,  
Transparentpapier<sup>\*</sup>, vorgelochtes Papier, Briefkopfpapier,  
Hartpostpapier, Briefumschläge, beschichtetes Papier  
<sup>\*</sup> Einige Transparentpapiere sind nicht verwendbar

Kassette 1:  
Standardformate: A4, A5, A5R, A6R (nur einseitiger  
Druck), B5, Briefumschläge [No.10 (COM10), DL, ISO-C5]  
Benutzerdefinierte Formate:  
98,0 x 148,0 mm bis zu 297,0 x 215,9 mm  
Kassette 2:  
Standardformate: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R (nur  
einseitiger Druck), B4, B5, B5R, Briefumschläge [No.10  
(COM10), Monarch, DL, ISO-C5]  
Benutzerdefinierte Formate:  
98 x 139,7 mm bis zu 320 x 457,2 mm

Mehrzweckfach:  
Standardformate: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R (nur  
einseitiger Druck), B4, B5, B5R, Briefumschläge [No.  
10 (COM10), Monarch, ISO-C5, DL]  
Benutzerdefinierte Briefumschläge  
Min. 98,0 x 98,4 mm bis zu 320,0 x 457,2 mm  
Benutzerdefinierte Formate:  
Min. 98,0 x 139,7 mm bis zu 320,0 x 457,2 mm  
Freie Formate:  
Min. 98,0 x 139,7 mm bis zu 320,0 x 457,2 mm

Kassetten: 52 bis 256 g/m<sup>2</sup>  
Mehrzweckfach: 52 bis 300 g/m<sup>2</sup>  
Duplex: 52 bis 220 g/m<sup>2</sup>  
Ab dem Einschalten: max. 10 Sekunden<sup>\*</sup>  
<sup>\*</sup>Zeit bis zur Kopierbereitschaft - nicht nur bis zur Kommandoingabe  
Aus dem Ruhemodus: max. 10 Sekunden  
Quick Startup Mode: max. 4 Sekunden<sup>\*</sup>  
<sup>\*</sup>Zeit bis zur Möglichkeit der Kommandoingabe am Display

iR-ADV C5560i III/C5550i III/C5540i III/iR-ADV C5535i III:  
620 x 742 x 950 mm

iR-ADV C5560i III/C5550i III/C5540i III: 620 x 866 x 950 mm  
<sup>\*</sup> Modell mit Blauer Engel Zertifizierung  
iR-ADV C5560i III/C5550i III/C5540i III/iR-ADV C5535i III:  
980 x 1.176 mm (Grundausrüstung: rechte Abdeckung +  
Kassettenfächer offen)  
Vollkonfiguration: 1.866 x 1.176 mm (Vollausstattung:  
DADF + BROSCHEFINISHER Y1 mit offener  
Fachverlängerung + PAPIERMAGAZIN F1 offen)  
iR-ADV C5560i III/C5550i III/C5540i III BE-Modelle:  
980 x 1.300 mm (Grundausrüstung: rechte Abdeckung +  
Kassettenfächer offen)

1.866 x 1.300 mm (Vollausstattung: DADF +  
BROSCHEFINISHER Y1 mit offener Fachverlängerung  
+ PAPIERMAGAZIN F1 offen)  
iR-ADV C5560i III/C5550i III/C5540i III/iR-ADV C5535i III:  
ca. 142 kg inkl. Toner  
iR-ADV C5560i III/C5550i III/C5540i III BE-Modelle: ca.  
143 kg inkl. Toner

TECHNISCHE DATEN:  
DRUCKER  
Druckgeschwindigkeit  
(SW/Farbe)

Druckauflösung (dpi)  
Seitenbeschreib-  
ungssprachen (PDL)  
Direktdruck

Mobiles Drucken und Drucken  
aus der Cloud

Schriftarten

Druckfunktionen

Betriebssystem

TECHNISCHE DATEN:  
KOPIERSYSTEM  
Kopiergeschwindigkeit  
(SW/Farbe)

Erste Kopie (A4, SW/Farbe)

Kopierauflösung (dpi)

Mehrfachkopien  
Dichteeinstellung  
Abbildungsverhältnis  
Voreingestellte  
Verkleinerungen  
Voreingestellte  
Vergrößerungen  
Basis Kopierfunktionen

Erweiterte Kopierfunktionen

iR-ADV C5560i III  
60 S./Min. (A4), 32 S./Min. (A3), 36 S./Min. (A4R),  
60 S./Min. (A5R), 60 S./Min. A6R  
iR-ADV C5550i III  
50 S./Min. (A4), 27 S./Min. (A3), 30 S./Min. (A4R),  
50 S./Min. (A5R), 50 S./Min. A6R  
iR-ADV C5540i III  
40 S./Min. (A4) 22 ppm (A3), 24 S./Min. (A4R),  
40 S./Min. (A5R), 40 S./Min. A6R  
iR-ADV C5535i III  
35 S./Min. (A4), 18 S./Min. (A3), 23 S./Min. (A4R),  
35 S./Min. (A5R), 35 S./Min. A6R  
600 x 600 bis zu 1.200 x 1.200  
UFR II, PCL 6, Original Adobe PostScript Level 3  
(serienmäßig)  
Direktdruck über USB-Speicher, Advanced Space,  
Fernzugriffs-Benutzeroberfläche (RU) und Webbrowser<sup>2</sup>  
Unterstützte Dateitypen: TIFF, JPEG, PDF, EPS und XPS  
<sup>2</sup> der Webbrowser unterstützt nur den Direktdruck von PDF  
AirPrint, Mopria, Google Cloud Print, Canon Business Print  
und UniFLOW Online  
Je nach Anforderungen sind verschiedene Software- und  
MEAP-basierte Lösungen zum Drucken über mobile bzw.  
mit dem Internet verbundene Systeme und cloudbasierte  
Dienste erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie bei  
Ihrem Canon-Ansprechpartner.  
PCL-Schriftarten: 93 Roman-, 10 Bitmap-, 2 OCR-  
Schriftarten; Andale Mono WT J/K/S/T\*  
(Japanisch, Koreanisch, Chinesisch [vereinfacht] und  
Chinesisch [traditionell]), Barcode-Schriftarten\*\*  
PS-Schriftarten: 136 Roman-Schriftarten  
<sup>\*</sup>Optionaler PCL INTERNATIONALER SCHRIFTENSATZ A1 erforderlich  
<sup>\*\*</sup>Optionales BARCODE PRINTING KIT-D1 erforderlich  
Job-Timeout, Subset-Finishing (nur PS),  
Profileneinstellungen, Gesicherter Druck, Wasserzeichen,  
Kopf- / Fußzeile, Seitenlayout, beidseitiges Drucken,  
Sortieren, Broschürendruck, Gruppierung, gemischte  
Papierformate / -orientierungen, Offset, Vorder- /  
Rückseitendeckblatt, Tonersparmodus, Posterdruck,  
Forced-Hold-Druck  
UFR II: Windows 7 / 8.1 / 10 / Server 2008 / Server 2008  
R2 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016,  
MAC OS X (10.7 oder später)  
PCL: Windows 7 / 8.1 / 10 / Server 2008 / Server 2008 R2  
/ Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016  
PS: Windows 7 / 8.1 / 10 / Server 2008 / Server 2008 R2 /  
Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016,  
MAC OS X (10.7 oder später)  
PPD: MAC OS X (10.7 oder später), Windows 7 / 8.1 / 10  
SAP-Device Types sind über den SAP Market Place  
erhältlich. Weitere Informationen zur Verfügbarkeit  
von Drucklösungen für andere Betriebssysteme und  
Umgebungen (z. B. AS/400, UNIX, Linux und Citrix)  
finden Sie unter <http://de.software.canon-europe.com/>.  
Ein Teil dieser Lösungen ist kostenpflichtig.

iR-ADV C5560i III  
60 S./Min. (A4), 32 S./Min. (A3), 36 S./Min. (A4R),  
60 S./Min. (A5R), 60 S./Min. A6R

iR-ADV C5550i III  
50 S./Min. (A4), 27 S./Min. (A3), 30 S./Min. (A4R),  
50 S./Min. (A5R), 50 S./Min. A6R

iR-ADV C5540i III  
40 S./Min. (A4) 22 ppm (A3), 24 S./Min. (A4R), 40 S./Min.  
(A5R), 40 S./Min. A6R

iR-ADV C5535i III  
35 S./Min. (A4), 18 S./Min. (A3), 23 S./Min. (A4R),  
35 S./Min. (A5R), 35 S./Min. A6R

iR-ADV C5560i III: Max. 2,9/4,5 Sekunden  
iR-ADV C5550i III: Max. 3,5/5,2 Sekunden  
iR-ADV C5540i III: Max. 4,1/6,1 Sekunden  
iR-ADV C5535i III: Max. 4,9/7,4 Sekunden

Scannen: 600 x 600  
Druck: bis zu 1.200 x 1.200  
Bis 999 Kopien  
Automatisch oder Manuell (9 Stufen)  
25 bis 400 % (in 1%-Schritten)  
25%, 50%, 70%

141%, 200%, 400%

Voreingestellte Abbildungsverhältnisse, Papiereinstellung,  
Vorherige Einstellung, Favoriteinstellung,  
Endverarbeitung, Doppelseitig, Dichteeinstellung,  
Auswahl des Originaltyps, Unterbrechungsmodus,  
Einstellungsbestätigung / Abbrechen  
Buch auf zwei Seiten, doppelseitiges Original,  
Endverarbeitung, Broschüre, Auftragsstellung, N  
auf 1, Deckblatt hinzufügen, Blätter einlegen, Originale  
unterschiedlicher Formate, Dichteanpassung, Auswahl des  
Originaltyps, Zwischenblatt für Folien, Seitenummerierung,  
Kopiersatznummerierung, Schärfe, Rahmen löschen,  
Geschütztes Wasserzeichen, Druckdatum, Versatz,  
Bundsteg, Drucken & Prüfen, Negativ / Positiv, Bilder  
wiederholen, Jobblöcke zusammenfügen, Job Fertig Notiz,  
Spiegelbild, Registerblatt bedrucken, In Mailbox speichern,  
Bild überlagern, Ausweiskopie, Leerseiten überspringen,  
Doppelseitenzugriff, Originalsonderformat

# TECHNISCHE DATEN

# imageRUNNER ADVANCE C5500 III Serie

## TECHNISCHE DATEN: SCANNER

Type  
Papierkapazität (80 g/m<sup>2</sup>)  
Verarbeitbare Vorlagen

Farb-Flachbettscanner mit automatischem Dokumenteneinzug für beidseitiges Scannen in einem Durchgang (DADF) inklusive Ultraschall-Doppeleinzugerkennung  
150 Blatt  
Medienformate für Vorlagenglas: Blätter, Bücher, dreidimensionale Objekte (Höhe: bis zu 50 mm, Gewicht: bis zu 2kg)

## Unterstützte Formate

Grammatur für Dokumentenzufuhr (Schwarzweiß/Farbe): Einseitiges Scannen: 38 bis 157 g/m<sup>2</sup> bzw. 64 bis 157 g/m<sup>2</sup> Beidseitiges Scannen: 50 bis 157 g/m<sup>2</sup> bzw. 64 bis 157 g/m<sup>2</sup>  
Vorlagenglass: max. 297,0 x 431,8 mm  
Medienformate für Dokumentenzufuhr: DIN A3, B4, A4R, A4, B5R, B5, A5R, A5, B6R - Benutzerdefinierte Formate: 128,0 x 139,7 mm bis 304,8 x 431,8 mm  
Einseitiges Scannen: 80/80 (300dpi) , 80/60 (600 dpi) Beidseitiges Scannen: 160/160 (300dpi), 150/80 (600 dpi)

## Scangeschwindigkeit (Abbildungen/Minute, A4, SW/Farbe)

600 x 600, 400 x 400, 300 x 300, 200 x 400, 200 x 200, 200 x 100, 150 x 150, 100 x 100  
Colour Network ScanGear2. Für TWAIN und WIA

## Technische Daten: Pull-Scan

Unterstützte Betriebssysteme: Windows 7/8.1/10  
Windows Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2016  
Sende-funktion bei allen Modellen verfügbar  
Scanausgabe auf USB-Speicherstick: bei allen Modellen verfügbar  
Scanausgabe über mobile Geräte und cloudbasierte Dienste: Je nach Anforderungen sind verschiedene Lösungen für die Scanausgabe über mobile Geräte und cloudbasierte Dienste erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Canon-Ansprechpartner.  
TWAIN/WIA-Pull-Scan bei allen Modellen verfügbar

## Scanverfahren

## TECHNISCHE DATEN: SENDE

Sendeziele  
Adressbuch  
Sendeauflösung (dpi)  
Kommunikationsprotokoll  
Dateiformate

E-Mail/Internet-FAX (SMTP), SMB 3.0, FTP, WebDAV, Mail Box, Super-G3-FAX (optional), IP-Fax (optional)  
LDAP (2.000)/Lokal (1.600)/Kurzwahl (200)  
600 x 600, 400 x 400, 300 x 300, 200 x 400, 200 x 200, 200 x 100, 150 x 150, 100 x 100  
Datei: FTP (TCP/IP), SMB 3.0, WebDAV  
E-Mail/I-Fax: SMTP, POP3  
Standard: TIFF, JPEG, PDF (kompakt, durchsuchbar, entsprechend Richtlinie, für Web optimiert, PDF A/1-b, verschlüsselt, eingeschränkte Farben), XPS (kompakt, durchsuchbar), Office Open XML (PowerPoint, Word), PDF/XPS (mit digitaler Gerätesignatur)  
Optional: PDF (Trace&Smooth), PDF/XPS (mit digitaler Anwender-Signatur)

## Sendefunktionen

Vorlagenart-Auswahl, doppelseitiges Original, Buch auf zwei Seiten, Originale unterschiedlicher Größe, Dichteinstellung, Schärfe, Kopierverhältnis, Rahmen löschen, Auftragserstellung, Name des Absenders (TTI), zeitversetztes Senden, Vorschau, Job-Fertigmeldung, Dateiname, Betreff/Nachricht, Antwort an, E-Mail-Priorität, Sendebereich, Original-Inhaltsausrichtung, Leerseiten überspringen, Doppeleinzugerkennung

## TECHNISCHE DATEN: FAX

Optional/ Standard  
Maximal mögliche Anzahl der Anschlüsse an Telefonleitungen  
Modemgeschwindigkeit  
Komprimierungsverfahren  
Auflösung (dpi)  
Sende-/Empfangs-Formate

Optional bei allen Modellen  
2  
Super G3: 33,6 KBit/s  
G3: 14,4 kBit/s  
MH, MR, MMR, JBIG  
400 x 400, 200 x 400, 200 x 200, 200 x 100  
A3, A4, A4R, A5<sup>+</sup>, A5R<sup>+</sup>, B4, B5<sup>+</sup>, B5R<sup>+</sup>  
<sup>+</sup> wird gesendet als A4  
<sup>+</sup> wird gesendet als B4  
max. 30.000 Seiten  
Max. 200  
Max. 199  
Max. 256 Adressen  
Ja  
Vorlagenart-Auswahl, zweiseitiges Original, Buch auf zwei Seiten, Originale unterschiedlicher Größe, Dichte für das Scannen, Schärfe, Kopierverhältnis, Rahmen löschen, Auftragserstellung, Name des Absenders (TTI), Auswählen der Telefonleitung, Direktsendung, Sendeverzögerung, Vorschau, Job-Fertig-Meldung, Sendebereich, Doppeleinzugerkennung

Faxspeicher  
Kurzwahlnummern  
Gruppen-/Zielwahlnummern  
Rundsendungen  
Speichersicherung  
Faxfunktionen

## TECHNISCHE DATEN: SPEICHER

Mailbox (mögliche Anzahl)  
Advanced Space  
Unter Advanced Space verfügbare Festplattengröße  
Advanced Space-Funktionen:  
Speichermedien

100 Benutzer-Eingangspostfächer, 1 Faxspeicher-Eingangspostfach, 50 vertrauliche Fax-Eingangspostfächer  
Speicher: max. 30.000 Seiten  
Kommunikationsprotokoll: SMB oder WebDAV  
Unterstützte Betriebssysteme: Windows (Windows 7/8.1/10)  
Gleichzeitige Verbindungen (max.): SMB: 64, WebDAV: 3 (aktive Sitzungen)  
ca. 16 GB (serienmäßige Festplatte) ca. 480 GB (mit optionaler 1 TB-Festplatte)  
Authentifizierung für Advanced Space-Login, Sortierfunktion, Drucken eines kennwortgeschützten PDF, imageWARE Secure Audit Manager Support  
Standard: USB

## TECHNISCHE DATEN: SICHERHEIT

Authentifizierung  
Daten  
Netzwerk  
Dokument

Serienmäßig: Universal Login Manager (Anmeldung auf Geräte- und Funktionsebene), uniFLOW Online Express\* (cloudbasierte Managementsoftware), Benutzerauthentifizierung, Abteilungs-ID, Authentifizierung, Zugangssteuerungssystem  
Optional: Sicheres Drucken mit My Print Anywhere (uniFLOW erforderlich)  
\* separate Aktivierung notwendig  
Serienmäßig: Trusted Platform Module (TPM), Festplatten-Kennwortsperre, Festplatte löschen, kennwortgeschützte Mailbox, Festplattenverschlüsselung (FIPS 140-2 validiert), Common Criteria Certification (DIN ISO 15408)  
Optional: Festplattenspiegelung, herausnehmbare Festplatte, Schutz vor Datenverlust (uniFLOW erforderlich)  
Serienmäßig: IP/MAC-Adressfilterung, IPSEC, TLS Encrypted Communication, SNMP V3.0, IEEE 802.1X, IPv6, SMTP-Authentifizierung, POP-Authentifizierung vor SMTP, S/MIME  
Serienmäßig: Sicheres Drucken, Einbindung von Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5, verschlüsseltes PDF, verschlüsseltes sicheres Drucken, Gerätesignatur, sichere Wasserzeichen  
Optional: Anwendersignatur, Scansperre (Verhinderung unbefugter Kopien)

## TECHNISCHE DATEN: UMWELT

Betriebsumgebung  
Stromversorgung  
Stecker (Hauptsystem)  
Stromverbrauch

Temperatur: 10 bis 30 °C  
Rel. Luftfeuchte: 20 bis 80 % (relative Luftfeuchtigkeit)  
220-240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz), 6 Amp  
CEE 7/7 (230V)  
Maximaler Verbrauch: ca. 1.800 W  
Druckbetrieb:

## Geräuschpegel (SW/Farbe)

iR-ADV C5535i III: ca. 557 W<sup>+</sup>  
iR-ADV C5540i III: ca. 780 W<sup>+</sup>  
iR-ADV C5550i III: ca. 814 W<sup>+</sup>  
iR-ADV C5560i III: ca. 831 W<sup>+</sup>  
Standby: ca. 67,3 W<sup>+</sup>  
Ruhemodus: ca. 0,6 W<sup>+</sup>  
Schein-Aus: ca. 0,2 W<sup>+</sup>  
<sup>+</sup> Referenzwert aus den Benutzerhinweisen zur „Blauer Engel“-Zertifizierung  
<sup>+</sup> 0,6 W im Ruhemodus sind in Abhängigkeit von Einstellungen nicht unter allen Umständen erreichbar  
<sup>+</sup> Referenzwert. Schnellstartmodus ausgeschaltet  
Schallleistungspegel (LwAd)  
iR-ADV C5535i III: Betrieb (SW): max. 64,4 dB<sup>+</sup>, Betrieb (Farbe): max. 64,4 dB<sup>+</sup>, Standby: 40 dB<sup>+</sup>  
iR-ADV C5540i III: Betrieb (SW): max. 68,1 dB<sup>+</sup>, Betrieb (Farbe): max. 68,3 dB<sup>+</sup>, Standby: 40 dB<sup>+</sup>  
iR-ADV C5550i III: Betrieb (SW): max. 68,4 dB<sup>+</sup>, Betrieb (Farbe): max. 68,5 dB<sup>+</sup>, Standby: 40 dB<sup>+</sup>  
iR-ADV C5560i III: Betrieb (SW): max. 70,2 dB<sup>+</sup>, Betrieb (Farbe): max. 70,3 dB<sup>+</sup>, Standby: 40 dB<sup>+</sup>  
Schalldruckpegel (LpAm) - Pegel am Arbeitsplatz:  
iR-ADV C5535i III: Betrieb (SW): max. 47,0 dB<sup>+</sup>, Betrieb (Farbe): max. 47,2 dB<sup>+</sup>, Standby: 24 dB<sup>+</sup>  
iR-ADV C5540i III: Betrieb (SW): max. 50,5 dB<sup>+</sup>, Betrieb (Farbe): max. 50,7 dB<sup>+</sup>, Standby: 25 dB<sup>+</sup>  
iR-ADV C5550i III: Betrieb (SW): max. 50,8 dB<sup>+</sup>, Betrieb (Farbe): max. 50,9 dB<sup>+</sup>, Standby: 24 dB<sup>+</sup>  
iR-ADV C5560i III: Betrieb (SW): max. 52,6 dB<sup>+</sup>, Betrieb (Farbe): max. 52,7 dB<sup>+</sup>, Standby: 24 dB<sup>+</sup>  
<sup>+</sup> DE-UZ205 (2017) - Daten stammen aus den Benutzerhinweisen zur „Blauer Engel“-Zertifizierung.)  
<sup>+</sup> Geräuschentwicklungswerte gemäß ISO 7779, beschrieben mir ISO9296 (1988)  
Blauer Engel (nur BE-Modelle)

## Zertifikate

CONSUMABLES  
Tonerpatrone(n)  
Toner (Geschätzte Ergiebigkeit bei 5 % Deckung)

C-EXV 51 TONER BK/C/M/Y  
C-EXV 51L TONER C/M/Y  
C-EXV 51 TONER BK: 69.000 Seiten  
C-EXV 51 TONER C/M/Y: 60.000 Seiten  
C-EXV 51L TONER C/M/Y: 26.000 Seiten

## SOFTWARE- UND DRUCKERMANAGEMENT

Nachverfolgung und Berichterstellung  
Werkzeuge für Fernwartung

Universal Login Manager (ULM): Einfache Kostensteuerung dank integriertem Berichtswesen, das es ermöglicht, bei jedem System nutzerbasiert die Kosten zu erkennen und zu kontrollieren.  
uniFLOW Online Express: In Verbindung mit ULM haben Sie noch mehr Kontrolle und können Ausgaben pro Nutzer/ Abteilung hervorheben und über eine cloudbasierte Zentrale genau festlegen, wo Kosten gesenkt werden sollen.  
iW Management Console: Serverbasierte Software zur zentralen Verwaltung einer Systemflotte (einschl. Überwachung von Verbrauchsmaterialien, Statusüberwachung und Alarm, Verteilung von Adressbüchern, Konfigurationseinstellungen, Firmware und MEAP-Anwendungen, Zählerstände und Berichtswesen, Treiber- und Ressourcenverwaltung)  
eMaintenance: eMaintenance Ferndiagnose Dienste (ermöglichen Zählerstandserfassung, automatische Verwaltung von Verbrauchsmaterialien, Ferndiagnose und Berichtswesen für eine effiziente, schnelle und vorbeugende Wartung) Content Delivery System (CDS): Zur ferngesteuerten Verteilung von Firmware, iR-Optionen und MEAP-Anwendungen; Remote User Interface (RUI) als webbasierte Schnittstelle zu jedem System, das die ferngesteuerte Systemverwaltung und -kontrolle ermöglicht



# TECHNISCHE DATEN

# imageRUNNER ADVANCE C5500 III Serie

<b>Scansoftware</b>	Network ScanGear: TWAIN-kompatibler Scannertreiber, der es Computern in einem Netzwerk erlaubt, die Pull-Scanfunktionen des Systems zu nutzen	<b>INNER FINISHER-H1 (Intern)</b>	<b>INTERNER FINISHER</b> Fächer: 2 Oberes Fach (A)*: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: 45 Blatt Unteres Fach (B)*: DIN A4, A5, A5R, B5: 500 Blatt SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 250 Blatt, A6R: 30 Blatt (64 - 300 g/m <sup>2</sup> ) * bei 80 g/m <sup>2</sup> Grammatur: 52 bis 300 g/m <sup>2</sup> Heftposition: Ecke, doppelt Heftkapazität: Ecke und doppelt: A4, B5: 50 Blatt (52 bis 90 g/m <sup>2</sup> ) A3, B4, A4R: 30 Blatt (52 bis 90 g/m <sup>2</sup> ) Öko-Heftung: A3, A4, B4, B5: 5 Blatt (52 bis 64 g/m <sup>2</sup> ) 4 Blatt (65 bis 81,4 g/m <sup>2</sup> ) 3 Blatt (81,5 bis 105 g/m <sup>2</sup> ) Heften nach Bedarf: 40 Blatt (80 g/m <sup>2</sup> ) Abmessungen (B x T x H): 466 x 525 x 225 mm Gewicht: ca. 8,6 kg
<b>TECHNISCHE DATEN: FIERY DRUCKCONTROLLER (EINGEBETTET)</b>			
<b>Optional/Standard</b>	Bei allen Modellen optional imagePASS-P2 (integriert) 1200 x 1200, 600 x 600 Adobe PS3, PCL6 4GB (1 x 4GB) Intel Pentium G4400 (3.3 GHz)		
<b>Name</b>	Fiery FS350		
<b>Druckauflösung (dpi)</b>	PS: 138 Fonts PCL: 113 Fonts		
<b>Seitenbeschreibungssprachen</b>	Windows 7 32 und 64 bit / Windows 8.1 32 und 64 bit / Windows 10 32 und 64 bit / Windows Server 2012 R2 64bit / Windows Server 2016 R2 64bit / MAC OS (10.11, 10.12, 10.13, 10.14)	<b>STAPLE FINISHER-Y1 (Extern)</b>	<b>EXTERNER HEFTFINISHER - erfordert Übergabeeinheit L1</b> Fächer: 2 Oberes Fach (A)*: A4, B5, A5, A5R, A6R: 250 Blatt; DIN A3, B4, A4R, B5R, SRA3: 125 Blatt Unteres Fach (B)*: A4, B5, A5, A5R: 3.000 Blatt (Dünndruckpapier: 1.500 Blatt); SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 1.500 Blatt, A6R: 250 Blatt (52 - 105 g/m <sup>2</sup> ), 50 Blatt (106 - 300 g/m <sup>2</sup> ) * bei 80 g/m <sup>2</sup> Grammatur: Oberes Fach: 52 bis 256 g/m <sup>2</sup> Unteres Fach: 52 bis 300 g/m <sup>2</sup> Heftposition: Ecke, doppelt Heftkapazität: Ecke und doppelt: A4, B5: 50 Blatt (52 bis 90 g/m <sup>2</sup> ) A3, B4, A4R: 30 Blatt (52 bis 64 g/m <sup>2</sup> ) Öko-Heftung: DIN A3, A4: 5 Blatt (52 bis 64 g/m <sup>2</sup> ) 4 Blatt (65 bis 81,4 g/m <sup>2</sup> ) 3 Blatt (81,5 bis 105 g/m <sup>2</sup> ) Heften nach Bedarf: 50 Blatt (80 g/m <sup>2</sup> ) Abmessungen (B x T x H): 637 x 623 x 1.142 mm (wenn die Fachverlängerung herausgezogen ist) Gewicht: ca. 31 kg
<b>Arbeitspeicher</b>	Fiery Command WorkStation 6 / Papier-Katalog / Fiery Spot-On / Fiery Remote Scan / Fiery Hot Folder & Virtual Printers		
<b>Prozessorgeschwindigkeit</b>	Fiery Impose / Fiery Compose / Fiery Impose and Compose / Productivity Package Web Activate (inkl. Fiery JDF)		
<b>System</b>	E400 Linux (Debian) 47 W		
<b>Schriftarten</b>	285 x 93 x 295 mm Fiery Controller (mit Montageeinheit): 4,95 kg		
<b>Kompatible Betriebssysteme</b>	Unterschrank Typ Q2 - Ersatz für die Kassetteneinheit, hebt das System an, ohne die Papierkapazität zu erweitern. Geeignet für die Verwendung mit externen Finishern	<b>BOOKLET FINISHER-Y1 (External)</b>	<b>EXTERNER BROSCHÜRENFINISHER - erfordert Übergabeeinheit L1</b> Basisspezifikationen entsprechen dem Heftfinisher Y1 - zusätzlich: Formate Broschürenheftung: A3, B4, A4R, benutzerdefinierte Formate (195 x 270 mm bis 304,8 mm x 457,2 mm) Broschürenheftkapazität: 10 Broschüren à 20 Blatt (80 g/m <sup>2</sup> ), einschl. 1 Umschlagblatt (bis 256 g/m <sup>2</sup> ) Falz ohne Heftung: bis zu 3 Blatt (52 bis 105 g/m <sup>2</sup> ) Abmessungen (B x T x H): 637 x 623 x 1.142 mm (wenn die Fachverlängerung herausgezogen ist) Gewicht: ca. 57 kg (Benötigt INNER FINISHER-H1) 2 oder 4 Löcher Mögliche Grammaturen beim Lochen: 52 bis 300 g/m <sup>2</sup> Mögliche Formate beim Lochen: 2-Loch: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R 4-Loch: A3, A4 Stromversorgung: über Haupteinheit (Benötigt INNER FINISHER-H1) 4 Löcher Mögliche Grammaturen beim Lochen: 52 bis 300 g/m <sup>2</sup> Mögliche Formate beim Lochen: 4-Loch: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Stromversorgung: über Haupteinheit (HEFTFINISHER Y1 oder BROSCHÜRENFINISHER Y1 erforderlich) 2 oder 4 Löcher Mögliche Grammaturen beim Lochen: 52 bis 300 g/m <sup>2</sup> Mögliche Formate beim Lochen: 2-Loch: A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5; 4-Loch: A3, A4 Stromversorgung: über Haupteinheit (HEFTFINISHER Y1 oder BROSCHÜRENFINISHER Y1 erforderlich) 4 Löcher Mögliche Grammaturen beim Lochen: 52 bis 300 g/m <sup>2</sup> Mögliche Formate beim Lochen: 4-Loch: A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5 Stromversorgung: über Haupteinheit
<b>Schnittstellen</b>	2 x Ethernet (100Base-T/100Base-TX/10Base-T), USB3.0 x 2 (Rückseite), USB2.0 x 4 (Rückseite)		
<b>Netzwerkprotokolle</b>	TCP/IP (FTP, SMTP, POP, HTTP, SNMP, LDAP, SLP, SMB, LPD, IPP, WS-Discovery, Bonjour, Direct Mobile Printing, Port9100, SNT, 802.1X, DHCP, DNS, NTP) PDF1.7, EPS, TIFF6, JDF1.4/JMF(OP) FreeForm v1, v2.1		
<b>Direkt Druck</b>	Fiery Impose / Fiery Compose / Fiery Impose and Compose / Productivity Package Web Activate (inkl. Fiery JDF)		
<b>VDP</b>	E400 Linux (Debian) 47 W		
<b>Funktionen: Fiery</b>	285 x 93 x 295 mm Fiery Controller (mit Montageeinheit): 4,95 kg		
<b>Druckcontroller serienmäßig</b>	Unterschrank Typ Q2 - Ersatz für die Kassetteneinheit, hebt das System an, ohne die Papierkapazität zu erweitern. Geeignet für die Verwendung mit externen Finishern		
<b>Optionen: Fiery</b>	Kassetteneinheit - Papierkapazität: 2 x 550 Blatt (80 g/m <sup>2</sup> ) Formate: A3, B4, A4R, A4, A5R, A5, A6R, B5R, B5, Benutzerdefinierte Formate: 98,0 x 182,0 mm bis 304,8 x 457,2mm Druckmedien: Dünndruckpapier, Normalpapier, Recyclingpapier, schweres Papier, Farbpapier, Transparentfolien, Briefkopfpapier, Hartpostpapier Grammatur: 52 bis 256 g/m <sup>2</sup> Stromversorgung: über Haupteinheit Abmessungen (B x T x H): 620 x 700 x 251 mm Gewicht: ca. 22,5 kg		
<b>Druckcontroller</b>	Kassetteneinheit mit hoher Kapazität - Papierkapazität: 2.450 Blatt (80 g/m <sup>2</sup> ) Format: A4 Druckmedien: Dünndruckpapier, Normalpapier, Recyclingpapier, schweres Papier, Farbpapier, vorgelochtes Papier, Briefkopfpapier, Hartpostpapier Grammatur: 52 bis 256 g/m <sup>2</sup> Stromversorgung: über Haupteinheit Abmessungen (B x T x H): 620 x 700 x 251 mm Gewicht: ca. 30 kg	<b>INNER 2/4 HOLE PUNCHER-B1 (interne 2-/4-fach Lochereinheit)</b>	
<b>HW Plattform</b>	Papiermagazin - Papierkapazität: 2.700 Blatt (80 g/m <sup>2</sup> ) Formate: A4, B5 Druckmedien: Dünndruckpapier, Normalpapier, Recyclingpapier, schweres Papier, Farbpapier, vorgelochtes Papier, Briefkopfpapier, Hartpostpapier Grammatur: 52 bis 256 g/m <sup>2</sup> Stromversorgung: über Haupteinheit Abmessungen (B x T x H): 344 x 630 x 440 mm Gewicht: ca. 31 kg		
<b>Basis Betriebssystem</b>	Einfaches Ausgabefach für Grundanforderungen Papierkapazität: 100 Blatt (A4, 80 g/m <sup>2</sup> )	<b>INNER 4 HOLE PUNCHER-B1 (interne 4-fach Lochereinheit)</b>	
<b>Maximum Power consumption</b>	Die interne Zusatzablage erlaubt die Trennung von Kopien, Ausdrucken und Faxen. Sie fügt ein zweites internes Ausgabefach hinzu und bietet so eine Ausgabekapazität von 350 Blatt (A4, 80 g/m <sup>2</sup> ; oberes Fach: 100 Blatt / unteres Fach: 250 Blatt)		
<b>Abmessungen (B x T x H)</b>		<b>2/4 HOLE PUNCHER UNIT-A1 (2-/4-fach Lochereinheit)</b>	
<b>Gewicht</b>			
<b>PAPIERZUFUHR-OPTIONEN</b>		<b>4 HOLE PUNCHER UNIT-A1 (4-fach Lochereinheit)</b>	
<b>Plain Pedestal Type - Q2</b>			
<b>Cassette Feeding Unit-AM1</b>		<b>WEITERE OPTIONEN</b>	<b>HEFTKLAMMERN</b> HEFTKLAMMERN P1: zum Heften (2 x 5.000 Stück, für Staple Finisher-Y1/Booklet Finisher-Y1 oder Inner Finisher-H1) HEFTKLAMMERN Y1: zum Sattelstichheften (2 x 2.000 Stück, Booklet Finisher-Y1)
<b>High Capacity Cassette Feeding Unit-A1</b>			
<b>PAPER DECK UNIT- F1</b>			
<b>PAPIERAUSGABE-OPTIONEN</b>			
<b>COPY TRAY-J2</b>			
<b>INNER 2-WAY TRAY-J1</b>			

Eine vollständige Liste des optionalen Zubehörs finden Sie auf unserer Produktwebseite unter "Vollständige Spezifikationen" oder im Online-Produkt-Konfigurator

## Software und Lösungen



## Zertifizierungen und Kompatibilität



Canon Inc.  
canon.com

Canon Austria GmbH  
Oberlaaer Straße 233  
A-1100 Wien  
Canon Helpdesk  
Tel. +43 1 680 88 0  
canon.at

Canon (Schweiz) AG  
Richtstrasse 9  
CH-8304 Wallisellen  
Tel. +41 (0) 848 833 835  
canon.ch

Canon Europe  
canon-europe.com

Austria and Swiss Edition  
© Canon Europa N.V., 2019

